
TARIMA PLÁSTICA · CIRCUITO CERRADO

TA-07

1,200 × 1,000 mm

Estibable hasta 3 niveles; disponible con cubierta calada o cerrada.

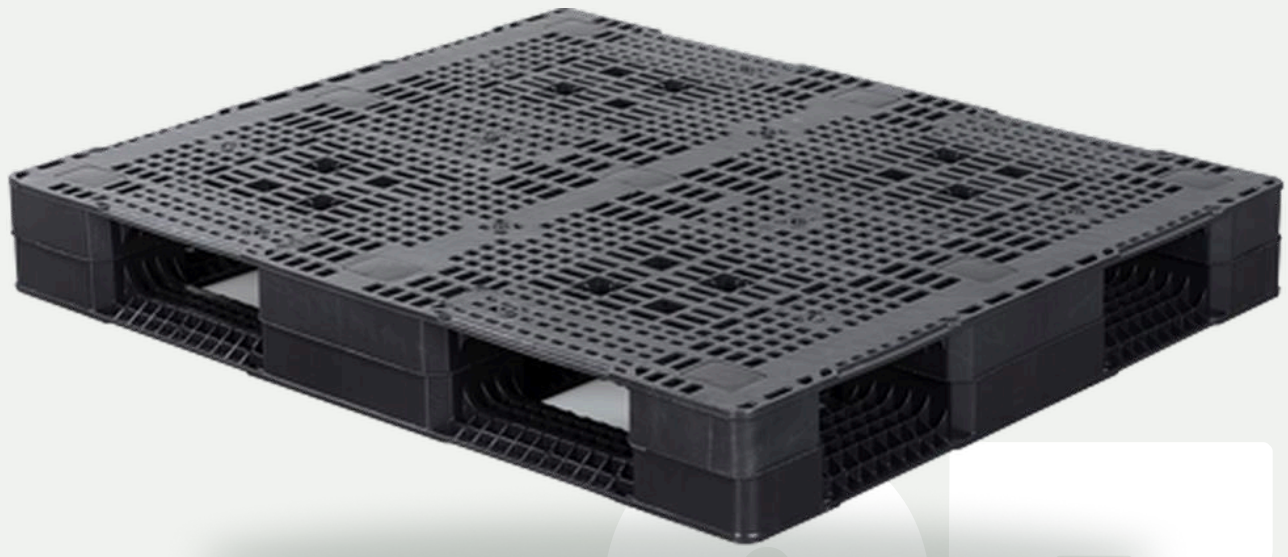


LARGO (L)	ANCHO (W)	ALTO (H)
1,200 mm	1,000 mm	150 mm
47.24 in	39.37 in	5.90 in

Tarimas por tráiler 48 ft: 504 | 53 ft: 540

CARGA ESTÁTICA	CARGA DINÁMICA	CARGA EN RACK	PESO POR VERSIÓN
15,000 kg	1,700 kg	800 kg	23.25–24.45 kg
33,069 lb	3,747 lb	1,763 lb	Calada · 23.25 Cerrada · 24.45

PLANO TÉCNICO · MM

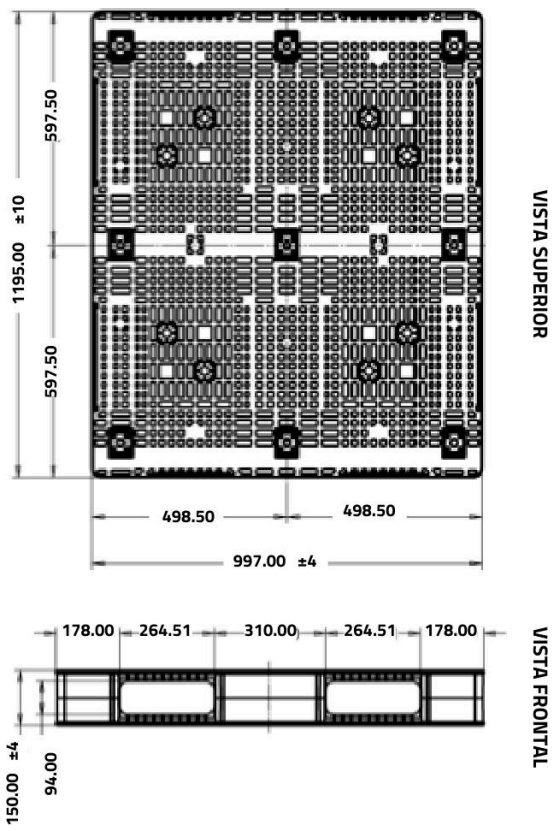

Características

- Polietileno de alta densidad termofusionado; puede integrar material reciclado.
- Disponible en material 100% virgen para estándares FDA aplicables.
- Rackeable, apilable y estibable hasta tres niveles.
- Compatible con patín hidráulico y montacargas.
- Resistente a impacto, humedad y rayos UV.
- No absorbente y fácil de limpiar.

Opciones

- Cara calada o cerrada
- Compatible con RFID
- Rotulado