
TARIMA PLÁSTICA · CIRCUITO CERRADO

TA-20

1,200 × 1,000 mm

Máxima capacidad en rack de la línea; resiste impactos y condiciones adversas.

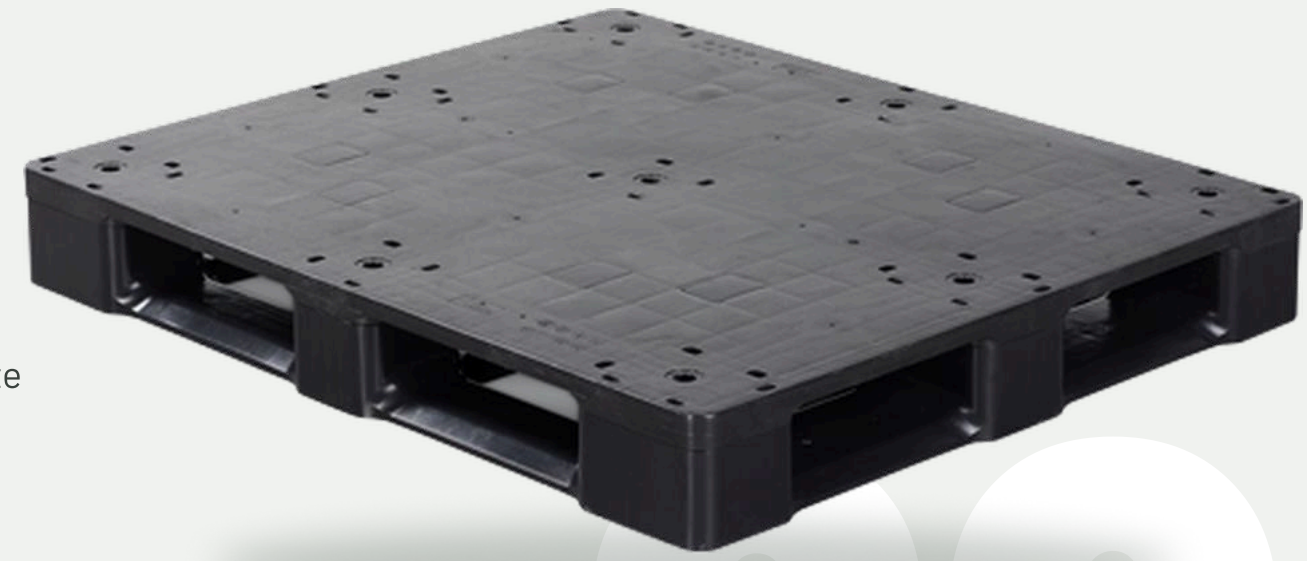


LARGO (L)	ANCHO (W)	ALTO (H)
1,200 mm	1,000 mm	150 mm
47.24 in	39.37 in	5.90 in

Tarimas por tráiler 48 ft: 504 | 53 ft: 540

CARGA ESTÁTICA	CARGA DINÁMICA	CARGA EN RACK	PESO POR VERSIÓN
15,000 kg	1,700 kg	1,500 kg	25.8–26.5 kg
33,069 lb	3,748 lb	3,306 lb	Calada · 25.8 Cerrada · 26.5

PLANO TÉCNICO · MM

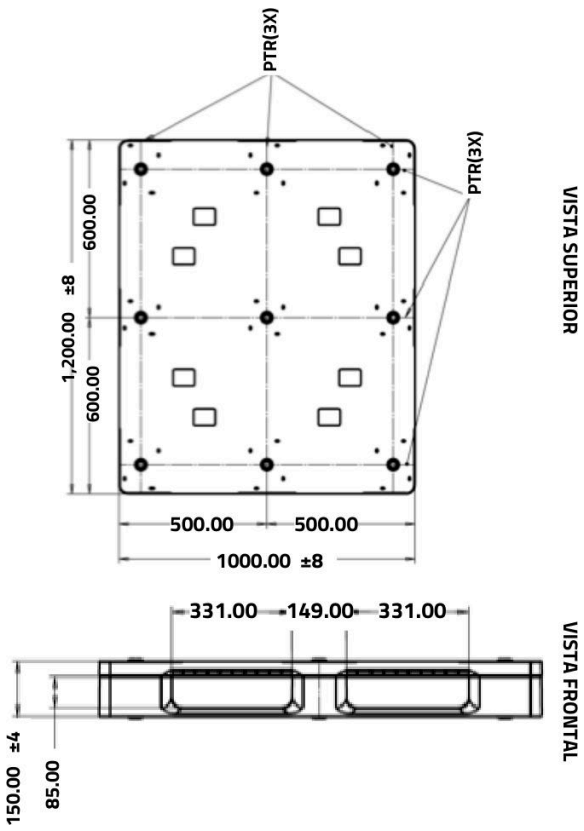

Características

- Polietileno de alta densidad con material reciclado, resistente a UV, aceites y químicos.
- Reforzada con 3 PTR para uso en rack; versión sin refuerzo para piso.
- Superficie cerrada o calada: la calada drena y ventila.
- Rackeable y apilable en las versiones reforzadas.
- Compatible con patín hidráulico, eléctrico y montacargas.
- Fácil de limpiar y sin absorción de humedad.

Opciones

- Cerrada o calada
- Con o sin labio perimetral
- Sin refuerzo (TA-24, TA-25)
- RFID, colores y rotulado