

TARIMA PLÁSTICA · CIRCUITO CERRADO

TA-200

1,200 × 1,000 mm

Clipaje reforzado para sistemas automatizados y transportadores.



LARGO (L)	ANCHO (W)	ALTO (H)
1,200 mm 47.24 in	1,000 mm 39.37 in	149 mm 5.90 in

Tarimas por tráiler 48 ft: 504 | 53 ft: 540

CARGA ESTÁTICA

8,500 kg
18,700 lb

CARGA DINÁMICA


1,700 kg
3,968 lb

RACK SELECTIVO

1,000 kg
2,200 lb
Drive-in · 900 kg

PESO POR VERSIÓN

21.48-28.3 kg
Recuadro · 24.55
Traversa · 21.48
Doble vista · 28.30

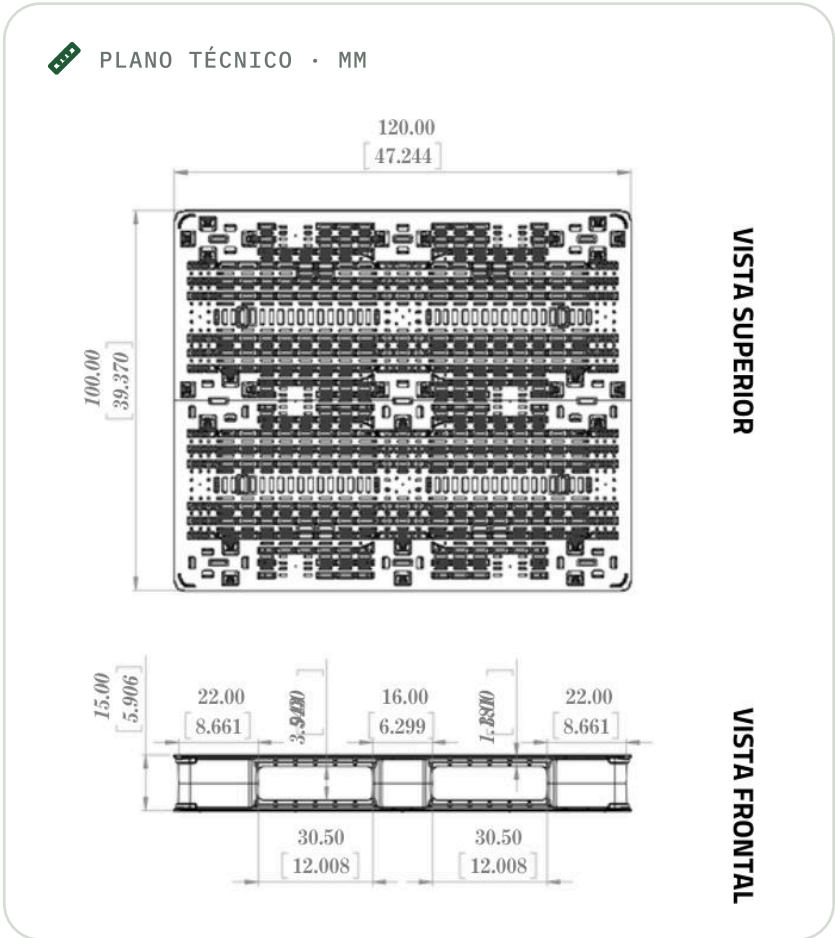

Características

- ✓ Resina copolímero de alto impacto, resistente a rayos UV.
- ✓ Sistema de clipaje reforzado, en versión calada o reforzada.
- ✓ Rackeable en rack selectivo y drive-in. Apilable.
- ✓ Compatible con conveyors de rodillos o cadenas y sistemas automatizados.
- ✓ Montacargas, patín hidráulico y eléctrico; la doble vista sólo con montacargas.
- ✓ Mismas capacidades en todas las configuraciones.

Opciones

- 1,000 × 1,200 mm o 40" × 48"
- Recuadro, travesa o doble vista
- Calada o reforzada
- RFID y rotulado