CALADA · LIGERA Y EXPORTACIÓN

TA-30

1,210 × 1,010 mm

La opción más ligera de la línea: cubierta calada y diseño anidable.




LARGO (L)	ANCHO (W)	ALTO (H)
1,210 mm	1,010 mm	130 mm
47.83 in	39.76 in	5.11 in

Tarimas por tráiler 48 ft: 1,680 | 53 ft: 1,800

CARGA ESTÁTICA	CARGA DINÁMICA	CARGA EN RACK	PESO
1,000 kg	1,000 kg	N/A	7.25 kg
2,204 lb	2,204 lb	No apta para rack	15.98 lb

PLANO TÉCNICO · MM

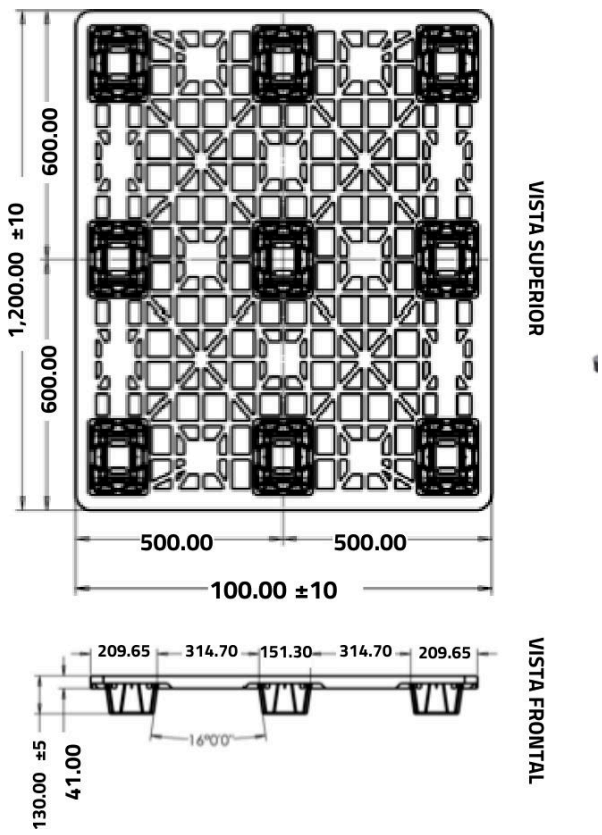

Características

- Polietileno de alta densidad con material reciclado, resistente al impacto, rayos UV y humedad.
- Superficie calada o cerrada.
- Anidable en la versión sin estructura inferior.
- Traversa inferior opcional para apilar a doble nivel.
- Acceso por 4 lados: montacargas, patín hidráulico y eléctrico.
- Por ser plástica, no requiere tratamiento NOM-144 ni NIMF 15. No rackeable.

Opciones

- Calada o cerrada
- Con o sin labio
- Con o sin traversa
- Variedad de colores